

อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับรถขุด **คูโบต้า**

Kubota

หัวเจาะสว่าน **WIN** รุ่น W3000X

สำหรับรถขุดคูโบต้า ขนาด 3 ตัน

เจาะลึก ทนทาน ได้งานไว



เหมาะสำหรับงาน • เจาะเสาเข็มกำแพง • เจาะเสาเข็มกันบ้านถนน • เจาะเสาเข็มสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย หรืออาคารขนาดเล็ก

เจาะลึก

ด้วยชุดใบเจาะดิน ความยาว 2 เมตร
ทำงานร่วมกับแกนต่อแบบหกเหลี่ยม
ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง สามารถ
เลื่อนปรับความยาวของแกนต่อ
ชุดใบเจาะดิน เพื่อให้เจาะได้ลึกสูงสุด
ถึง 4 เมตร

ทนทาน

ด้วยหัวนำ และฟันแบบร็อก (Rock)
ที่ทนทาน ร่วมด้วยชุดใบเจาะดินที่รองรับ
แรงกดและแรงบิดได้ดีเยี่ยม
สามารถใช้งานได้ในพื้นที่หลากหลาย

ได้งานไว

ด้วยมอเตอร์ยี่ห้อ EATON (อีตัน)
ของอเมริกา ออกแบบให้มีอัตราการไหล
ของน้ำมันไฮดรอลิกที่เหมาะสมกับรถขุด
คูโบต้าขนาด 3 ตัน* รวมถึงตัวหัวสลัก
แบบเปลวช่วยประกอบสว่านขณะเคลื่อนที่
ส่งผลให้งานเสร็จไวมากยิ่งขึ้น

*ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

www.siamkubota.co.th | f รถขุดคูโบต้า-KubotaExcavator



อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับรถขุด **ดูไบต้า**

หัวเจาะสว่าน **WIN** รุ่น **W3000X**

เจาะลึก ทนทาน ได้ยาวนาน



ตัวหัวมอเตอร์

ตัวหัวมอเตอร์แบบเปล

- ช่วยประคองสว่านไม่ให้แกว่งขณะเคลื่อนตัวรถ
- ปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้งานและรถขุด

มอเตอร์ และ สายไฮดรอลิก

มอเตอร์ยี่ห้อ EATON ของอเมริกา

รองรับแรงบิดสูง สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง



- ภายในมอเตอร์ ถูกออกแบบให้มีอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกที่เหมาะสมกับรถขุดดูไบต้า ขนาด 3 ตัน*



- เฟืองเกียร์ ทำจากเหล็กอัลลอยด์คุณภาพสูง ทนต่อการสึกหรอ และรองรับการใช้งานที่ต่อเนื่อง
- สายไฮดรอลิก จำนวน 2 เส้น มาพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งง่าย


หมายเหตุ: รับประกันมอเตอร์ 1 ปี (เฉพาะหัวเจาะสว่านที่ซื้อผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายรถขุดดูไบต้า)

แกนต่อ

แกนต่อแบบหกเหลี่ยม ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง สามารถเลื่อนปรับความยาวของแกนต่อชุดไบเจาะดิน เพื่อให้เจาะได้ลึกสูงสุดถึง 4 เมตร

ชุดไบเจาะดิน

- ด้วยชุดไบเจาะดิน โครงสร้างท่อแบบไร้ตะเข็บ สามารถเจาะหลุมให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร และมีความหนาของไบเจาะที่ 10 มิลลิเมตร จึงรองรับแรงกดและแรงบิดได้ดีเยี่ยม มีระยะห่างของไบเจาะที่เหมาะสม ครอบคลุมกับการใช้งานในสภาพดินที่หลากหลาย

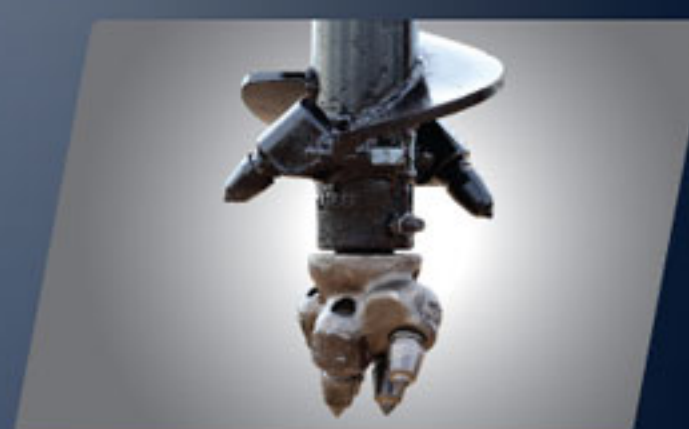

- หัวนำ และฟันแบบร็อก (Rock) ทำงานร่วมกับชุดไบเจาะดินอย่างมีประสิทธิภาพ ทนทาน ใช้ได้ดีกับงานเจาะในสภาพดินที่หลากหลาย

Specification อุปกรณ์และข้อมูลจำเพาะของ Auger-W3000X

ขนาดของรถขุดที่เหมาะสม (ตัน) / Suitable Classes (Ton)	รถขุดดูไบต้า ขนาด 3 ตัน
กำลังแรงบิด (นิวตัน.เมตร) / Torque (Nm)	1,200-3,003
แรงดัน (บาร์) / Pressure (Bar)	80-240
อัตราการไหลของน้ำมัน (ลิตรต่อนาที) / Flow (L/min)	25-70
ความเร็วรอบในการหมุน (รอบต่อนาที) / Rotate Speed (rpm)	26-74
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไบเจาะ (ซม.) / Screw Diameter (cm)	20
น้ำหนักของหัวเจาะสว่าน 1 ชุด (กิโลกรัม) / Weight for 1 set (kg)	77

ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทดูไบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผลิตสิงหาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายรถขุดดูไบต้าทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า โทร. 0-2909-1234