

ใหม่

รถขุด **ทุบตี** U15-3

Kubota

ขนาด 1.6 ตัน เครื่องยนต์ 13 แรงม้า

รถใหม่ สมรรถนะสูง ได้งานทันใจ คล่องตัวทุกสภาพพื้นที่



คุ้มค่าด้วยสมรรถนะเยี่ยม คล่องตัวด้วยเทคโนโลยีระดับโลก



Zero-Tail Swing

เพิ่มความสามารถการทำงานในพื้นที่จำกัด
เมื่อหมุนรถส่วนท้ายจะไม่ชนสิ่งกีดขวาง



ระยะความกว้างแทร็ค

ปรับระยะเข้า-ออกของแทร็คได้
990 - 1,240 มม.



ชุดกระบอกไฮดรอลิกบูม

ออกแบบให้ติดตั้งอยู่ด้านบนบูม
ช่วยป้องกันการกระแทกของกระบอกไฮดรอลิก



ระบบสายไฮดรอลิก

จัดวางตำแหน่งสายไฮดรอลิก และชุดควบคุมวาล์ว
เป็นระเบียบดูแลรักษาและตรวจเช็คง่าย



ชุดใบมีดดันดิน

ปรับขนาดความกว้างของใบมีดได้ ให้เหมาะกับการใช้งาน
เพิ่มความคล่องตัว ปรับพื้นที่ได้ทันทีหลังเสร็จงานขุด

U15-3

มั่นใจด้วยความพร้อมของอะไหล่ และมาตรฐานการบริการที่เหนือชั้น

รับประกัน 1 ปี หรือ 2,000 ชม.



รถขุดทุบตีรับประกัน
ถึง 1 ปี หรือ 2,000 ชม.
แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
พร้อมการตรวจเช็ครถตามระยะการ
ใช้งานจากช่างผู้ชำนาญ

โครงการ 1-5-12



บริการตรวจเช็คตามระยะ
การบำรุงรักษาในเดือน
ที่ 1, 5 และ 12 จากช่าง
ผู้ชำนาญของสยามคูโบต้า

อะไหล่แท้คูโบต้า



บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ
ความพร้อมของอะไหล่
โดยจัดเตรียมอะไหล่ได้อย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ สามารถ
หาซื้อได้จากผู้แทนจำหน่าย
สยามคูโบต้าทั่วประเทศ

ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ



พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างทั่วถึง
ด้วยบริการหลังการขายจาก
ศูนย์บริการสยามคูโบต้า
และผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

สยามคูโบต้า สีสซิ่ง




ให้คำปรึกษา และบริการ
ด้านสินเชื่อ โดยสนับสนุน
ด้านการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
พร้อมทางเลือกในการผ่อนชำระที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
โทร. 0-2833-3555

ข้อมูลจำเพาะ		U15-3
ชนิด		ห้องคนขับเปิดโล่ง Canopy
ชุดสายอุปกรณ์เสริม Service Port	(มี / ไม่มี)	ไม่มี
น้ำหนักขณะใช้งาน (รวมน้ำหนักของผู้ขับ)	กิโลกรัม	1,640
ระบบเครื่องยนต์		
เครื่องยนต์		เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า 3 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
รุ่น		D782-E2-BH-7
ปริมาตรกระบอกสูบ	มิลลิเมตร	778
แรงม้าสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์)	13 (9.6)
ความเร็วรอบสูงสุด	รอบ / นาที	2300
แบตเตอรี่		12 โวลต์ 55 แอมแปร์-ชั่วโมง
ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	18
ขนาดตัวรถ		
ความยาวรวม (จากปลายบูม-ปลายแทร็ค)	มิลลิเมตร	3,570
ความสูงรวม	มิลลิเมตร	2,250
ความกว้างรวม (ขอบแทร็คนอก)	มิลลิเมตร	990-1,240 (ปรับตั้งแทร็คเข้า-ออกได้)
ระบบไฮดรอลิก		
แรงกดบนพื้นดิน (พร้อมผู้ขับ)	กก.แรง/ตร.ซม	0.27
แรงดันสูงสุด	กก.แรง/ตร.ซม	190
(ที่จุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม)	เมกะปาสคาล	18.6
น้ำมันไฮดรอลิก ISO 68		Shell Tellus T68 Mobil DTE-Oil 16 M
ระบบขับเคลื่อน		
ความเร็วเดินทาง (ต่ำสุด/สูงสุด)	กิโลเมตร/ชั่วโมง	1.9 / 3.7
แรงฉุดลากสูงสุดที่ระดับความเร็วต่ำ	กิโลกรัมแรง	1255
ระยะห่างลูกกลิ้ง	มิลลิเมตร	672
ความยาวแทร็ค	มิลลิเมตร	1230
ความกว้างก้านห้ามล้อ (ใบแทร็ค)	มิลลิเมตร	230
มุมการปีน	องศา	30
มุมในกรณีข้ามพื้นที่ลาดชัน	องศา	30
ระบบการเหวี่ยง		
ความเร็วในการหมุนของชุดอุปกรณ์	รอบ/นาที	8.7
มุมการหมุนของบูม (ซ้าย/ขวา)	องศา	65 / 58
หัวชุด (บังกี)		
ขนาดความกว้างของปากบังกี	มิลลิเมตร	400
ปริมาตร	ลูกบาศก์เมตร	0.04
ใบมีด		
ขนาด	มิลลิเมตร	1240x260
ระยะยกจากพื้นสูงสุด	มิลลิเมตร	265
ระยะวางต่ำกว่าพื้นสูงสุด	มิลลิเมตร	180

หมายเหตุ : • ขนาดดังกล่าวอ้างอิงตามเครื่องจักรที่ใช้บังกีของแท้จากสยามคูโบต้า • รถชุดของสยามคูโบต้าที่จำหน่ายทุกรุ่นเป็นแบบแทร็คเหล็ก
• จากการทดสอบตามมาตรฐานและเงื่อนไขโดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ช่วงการทำงาน

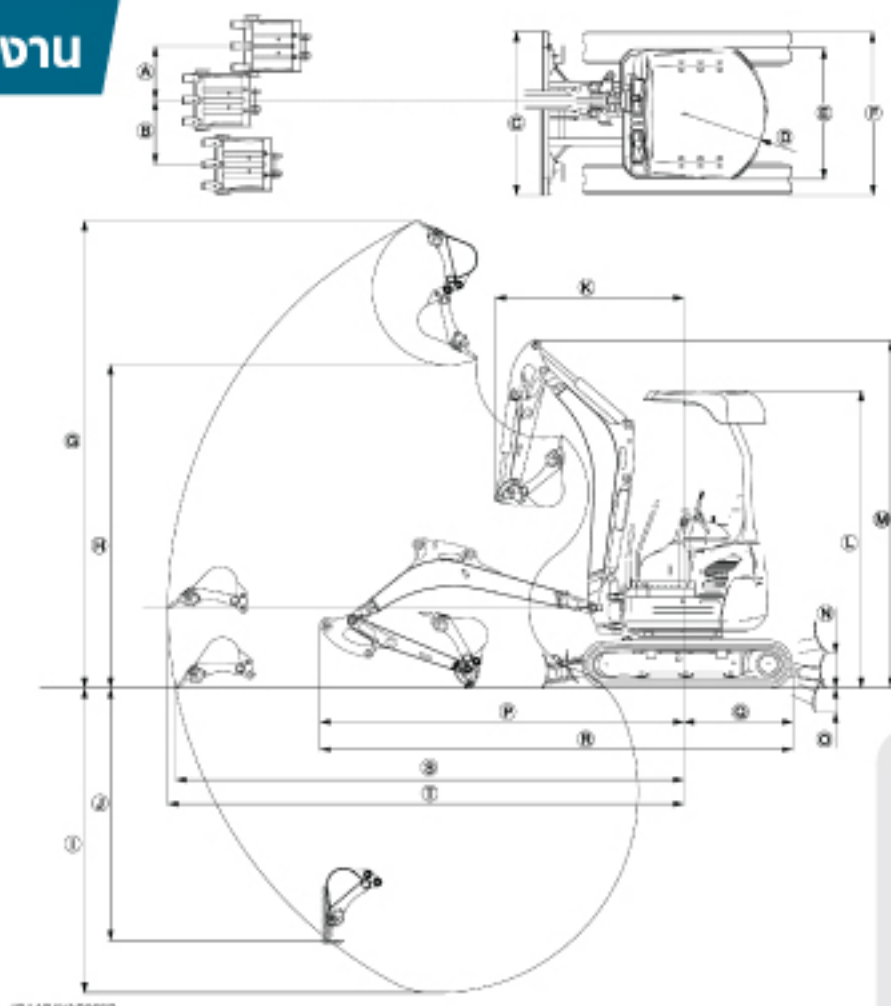

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
ขนาด	410	485	990/ 1240	620	980	990/ 1240	3540	2440	2310	1910

หน่วย: มม.

(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
1430	2250	2630	265	180	2750	825	3570	3840	3900

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

101/19-24 หมู่ที่ 20 ต.คลองสามวา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698
ผลิตภัณฑ์ 2555



www.siamkubota.co.th